




KLEJ DO MOCOWANIA OBRÓBEK BLACHARSKICH ORAZ PROFILI METALOWYCH

INDEXIT - klej do mocowania obróbek blacharskich oraz styropianu, który nie spływa nawet w tem. +100°C

Na rynku występuje wiele produktów do klejenia na bazie rozpuszczalnika. Produkt **INDEXIT** jest jednak jedynym na rynku, który został przetestowany oraz certyfikowany do uniwersalnego stosowania na dachach oraz szeroko rozumianych pracach blacharskich. Mocowanie metalowych profili, obróbek dachowych, parapetów to tylko wybrane zastosowania. Zawartość rozpuszczalnika powoduje, iż, generalnie, produkty tego typu nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie ze styropianem, powodują bowiem one jego zniszczenie. I w tym przypadku **INDEXIT** jest wyjątkowy.


INDEXIT można bowiem stosować w bezpośrednim kontakcie ze styropianem bez ryzyka zniszczenia. W porównaniu do powszechnie dostępnych klejów "na zimno" nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych kroków izolujących klej od styropianu. Wykonawca dostaje do dyspozycji jeden produkt do szerokiego spektrum zastosowań

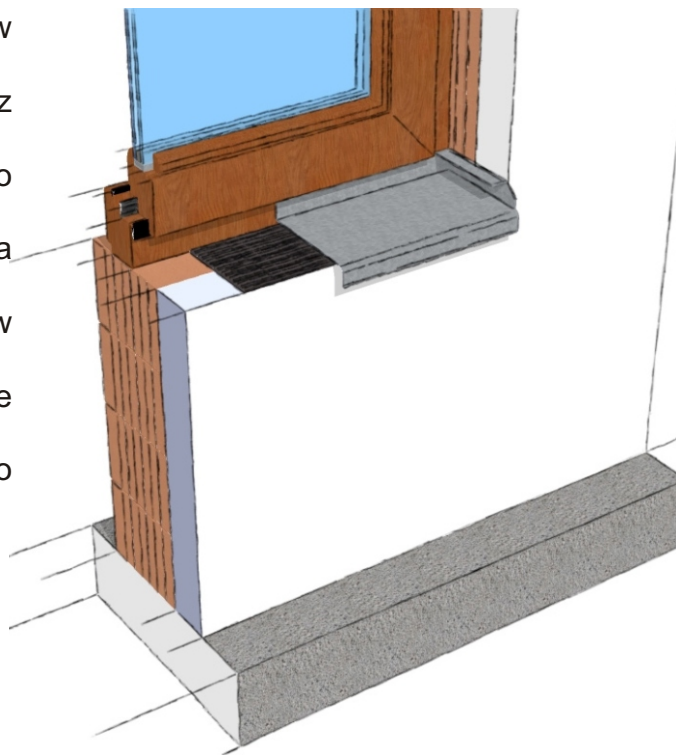

CERTYFIKACJA

Siła klejenia INDEXIT została potwierdzona niemieckim certyfikatem KIWA Polymer Institut, 65439 Florsheim, Niemcy w maju 2014 roku, zgodnym z normą DIN EN - 1542.

Raport ten potwierdza jednocześnie, iż INDEXIT nie wpływa destrukcyjnie na produkty z twardego polistyrenu.



PARAMETRY TECHNICZNE

	Standard	INDEXIT
postać		posta
kolor		czarny
ciężar właściwy	UNI EN ISO 2811-1	1,50 ± 0,1 kg/l
zawartość części stałych	UNI EN ISO 3251	87 ± 3 %
lepkość Broofielda (metoda wewnętrzna)		> 14000 cps
odporność na temperaturę		-30°C ÷ +100°C
magazynowanie w oryg. opakowaniach		12 miesięcy